

CERAMICHE **PIEMME**

FLOOR AND MORE

VORSCHRIFTEN
ZUR VERLEGUNG UND
INSTANDHALTUNG
GANZFLÄCHIG
GESCHLIFFENER
MATERIALIEN





DIE KOLLEKTIONEN VON CERAMICHE PIEMME IN IHRER GANZFLÄCHIG GESCHLIFFENEN AUSFÜHRUNG, WIE Z.B. BITS & PIECES, ELEGANCE, FLEUR DE BOIS, GEOSTONE, MARMI REALI, MORE, NEWSTONE, PURESTONE UND UNIQUESTONE SIND DANK IHRER CHARAKTERISTISCHEN ELEGANZ UND IHRES GLANZES SEHR KOSTBARE MATERIALIEN, FÜR DEREN VERLEGUNG, REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG EINIGE GRUNDLEGENDE EMPFEHLUNGEN GELTEN. DIESES HANDBUCH LIEFERT IHNEN DIE FÜR DIE VERWENDUNG DER GANZFLÄCHIG GESCHLIFFENEN MATERIALIEN VON CERAMICHE PIEMME NOTWENDIGEN HINWEISE.

1) DAS PROJEKT: WER GUT BEGINNT

ES IST WICHTIG, SICH DARÜBER GEDANKEN ZU MACHEN, AN WELCHEN ORTEN DIE VERWENDUNG GANZFLÄCHIG GESCHLIFFENER MATERIALIEN EMPFOHLEN IST, SO Z.B. HOCHWERTIGE WOHNBEREICHE, BADEZIMMER ODER ELEGANTE GEWERBEBEREICHE. FÜR ZONEN MIT INTENSIVER BEGEGNUNGSFREQENZ, WIE HAUPTINGÄNGE, EMPFANGSHALLEN, USW., SIND TEPPICHE UND MATTEN EINZUPLANEN, AUF DENEN DIE SCHUHSOHLEN LEICHT ABGESTREIFT WERDEN KÖNNEN.



2) DIE VERLEGUNG: NUR ETWAS FÜR ECHE PROFIS.

DER VERLEGER IST DER ABSCHLIESSENDE FINALISIERER UND VERANTWORTLICHE DER ARBEITEN UND DESHALB IMMER MIT GRÖSSTER SORGFALT ZU WÄHLEN. ER IST ÜBER EINIGE GRUNDLEGENDE WICHTIGE VORSCHRIFTEN ZU INFORMIEREN:

1. ES WIRD UNBEDINGT ZUR GESTALTUNG DER MODERNEN FUGEN AUF EINFACHER ZEMENTBASIS EMPFOHLEN.
2. VON EINER VERWENDUNG VON FUGENMASSEN AUF EPOXIDBASIS WIRD ABGERATEN.

VOR DER VERWENDUNG MUSS DER VERLEGER PRÜFEN, DASS DIE FUGENFÜLLER MIT DEN GESCHLIFFENEN PRODUKTEN VON CERAMICHE PIEMME VERTRÄGLICH SIND. NACH ERFOLGTER VERLEGUNG SIND DIE RÜCKSTÄNDE DER FUGENFÜLLER UNBEDINGT NOCH IM FRISCHEN ZUSTAND ZU ENTFERNEN. DIE VON DEN HERSTELLERN DER FUGENMASSEN FÜR GESCHLIFFENE UND GELÄPTE MATERIALIEN GELIEFERTEN ANWEISUNGEN SIND SKRUPELHAFT ZU BEFOLGEN UND DIE VERLEGUNGSZEITEN UND VOR ALLEM DIE REINIGUNGSZEITEN EINZUHALTEN.



3) ERSTREINIGUNG: DIE ERSTWÄSCHE NACH DER VERLEGUNG DURCH DEN VERLEGER

DIE ERSTWÄSCHE NACH DER VERLEGUNG IST EINE WEITERE PHASE VON GRUNDLEGENDER BEDEUTUNG: SIE ERFOLGT NORMALERWEISE EIN EINZIGES MAL UND IST VOM VERLEGER VOR DER ÜBERGABE DER FERTIGEN ARBEIT UND VOR DER NUTZUNG DES BODENS AUSZUFÜHREN. BEI DIESER ERSTREINIGUNG WERDEN DIE VERLEGUNGSRÜCKSTÄNDE UND DER NORMALE BAUSTELLENSCHMUTZ ENTFERNT. DAZU IST EINE SORGFÄLTIGE UND GRÜNDLICHE WÄSCHE MIT REICHLICH SAUBEREM WASSER VORZUNEHMEN; DIE VERWENDUNG VON SCHMUTZIGEM WASSER WÜRDIE DIE FERTIGE ARBEIT VERDERBEN.

NACHDEM DIE REIFEZEITEN DER ZEMENTÄR-FUGENMASSE VERSTRICHEN SIND, IST EINE REINIGUNG MIT EINEM REINIGUNGSMITTEL WIE FILA PS87, MAGICGRES (KITER), BONADECAN (BONASYSTEM) ODER DERGLEICHEN VORZUNEHMEN, WOBEI MAN SICH UNBEDINGT SKRUPELHAFT AN DIE AUF DER VERPACKUNG ANGEGEBENEN GEBRAUCHS- UND VERDÜNNUNGSANWEISUNGEN DES HERSTELLERS HALTEN MUSS. FÜR DAS NACH DEN HERSTELLERANWEISUNGEN VERDÜNNTE REINIGUNGSMITTEL IST MÖGLICHSIT WARMWASSER ZU VERWENDEN. VOR DER WÄSCHE DEN BODEN GUT SAUGEN/KEHREN, DANN MIT DER WÄSCHE BEGINNEN UND DAZU DIE VERDÜNNTE LÖSUNG MIT EINEM HERKÖMMLICHEN BODENREINIGUNGSMOP (MOCIO) GLEICHMÄSSIG VERTEILEN, ODER IN FALLE VON GROSSFLÄCHEN EINE EINSCHLEIBENMASCHINE MIT GRÜNEM PAD (WEICH) VERWENDEN. EINIGE MINUTEN WIRKEN LASSEN. MIT SAUBEREM WARMWASSER SORGFÄLTIG UND REICHLICH NACHSPÜLEN UND DIESEN VORGANG AUCH MEHRMALS WIEDERHOLEN, BIS KEINE SCHLIEREN ODER RÜCKSTÄNDE MEHR VORHANDEN SIND. FALLS DAS ERGEBNIS NACH ABSCHLUSS DER VERLEGUNG UND WÄSCHE NICHT PERFEKT IST, SOLLTE MAN VOR IRGENDWELCHEN WEITEREN AKTIONEN MIT DEM HÄNDLER RÜCKSPRACHE HALTEN UND/ODER MIT UNSERER TECHNISCHEM ABTEILUNG KONTAKT AUFNEHMEN. NACH ENDE DER VERLEGUNGS- UND ERSTREINIGUNGSARBEITEN IST DER BODEN UNBEDINGT BIS ZUM ABSCHLUSS ALLER BAUSTELLENARBEITEN UND BIS ZUR ÜBERGABE AN DEN ENDBENUTZER GUT ABGEDECKT UND GESCHÜTZT ZU HALTEN.



4) UNTERHALTSREINIGUNG: OHNE „BANG“

UNTERHALTSREINIGUNGEN DIENEN DAZU, DEN NORMALEN SCHMUTZ ZU ENTFERNEN UND DIE NORMALEN LEUCHT- UND GLANZEIGENSCHAFTEN DER GANZFLÄCHIG GESCHLIFFENEN MATERIALIEN AUFRICHT ZU ERHALTEN. SIE SIND IMMER MIT REICHLICH LAUWARMEM WASSER UND HERKÖMMLICHEN NEUTRALEN HAUSHALTSREINIGERN DURCHZUFÜHREN. ACHTUNG: AUCH WENN EINIGE PRODUKTE DAFÜR WERBEN, DASS „KEIN NACHSPÜLEN“ ERFORDERLICH IST, IST DIESER VORGANG DENNOCH IMMER VORZUNEHMEN. DIE VERWENDUNG ÜBERMÄSSIG SAURER ODER ÜBERMÄSSIG BASISCHER PRODUKTE SOWIE DIE BENUTZUNG VON SCHEUERSCHWÄMMEN IST IMMER ZU VERMEIDEN (ALSO KEINE PRODUKTE MIT „BANG“-WIRKUNG ODER DERGLEICHEN). ES WIRD DAVON ABGERATEN, BOHNERMASCHINEN UND GLANZWACHSE ZU BENUTZEN. DAGEGEN WIRD EMPFOHLEN, BODENREINIGUNGSMASCHINEN MIT WASSER UND/ODER DAMPF (MIT ENTKALKTEM WASSER) ZU VERWENDEN, JEDOCH IMMER NUR ZUSAMMEN MIT NEUTRALEN REINIGUNGSMITTELN.




5) REGELN DER GUTEN INSTANDHALTUNG

EIN GESCHLIFFENES PRODUKT IST AUFGRUND SEINER ART EMPFINDLICH (SPIEGELEFFEKT). BEI VERLEGUNGEN IN ERDGESCHOSSEN MIT DIREKTEM ZUGANG ZU AUSSENBEREICHEN (GÄRTEN, PATIOS, STRÄNDEN) WIRD DER VERWENDUNG VON SCHMUTZBARRIEREN EMPFOHLEN (Z.B. TEPPICHE, FUSSABSTREIFER, USW.).



ANMERKUNG: DIE ITALIENISCHE NORM UNI 11493-2013 ABSATZ 5.2.2 BESTIMMT: „DIE SICHTKONTROLLE DER VERFLIESTEN FLÄCHE IST IN AUGENHÖHE AUS EINEM MINDESTABSTAND VON 1,5 M DURCHZUFÜHREN. EINE BELEUCHTUNG DURCH STREIFLICHT IST NICHT ZUGELASSEN. OBERFLÄCHENEFFEKTE, DIE UNTER DIESEN BEDINGUNGEN NICHT FESTGESTELLT WERDEN KÖNNEN, DÜRFEN NICHT ALS FEHLER BETRACHTET WERDEN“. DIE FIRMA CERAMICHE PIEMME ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG, FALLS DIE OBEN ERWÄHNTEN VERLEGUNGS-, REINIGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSVORSCHRIFTEN NICHT BEFOLGT WERDEN.



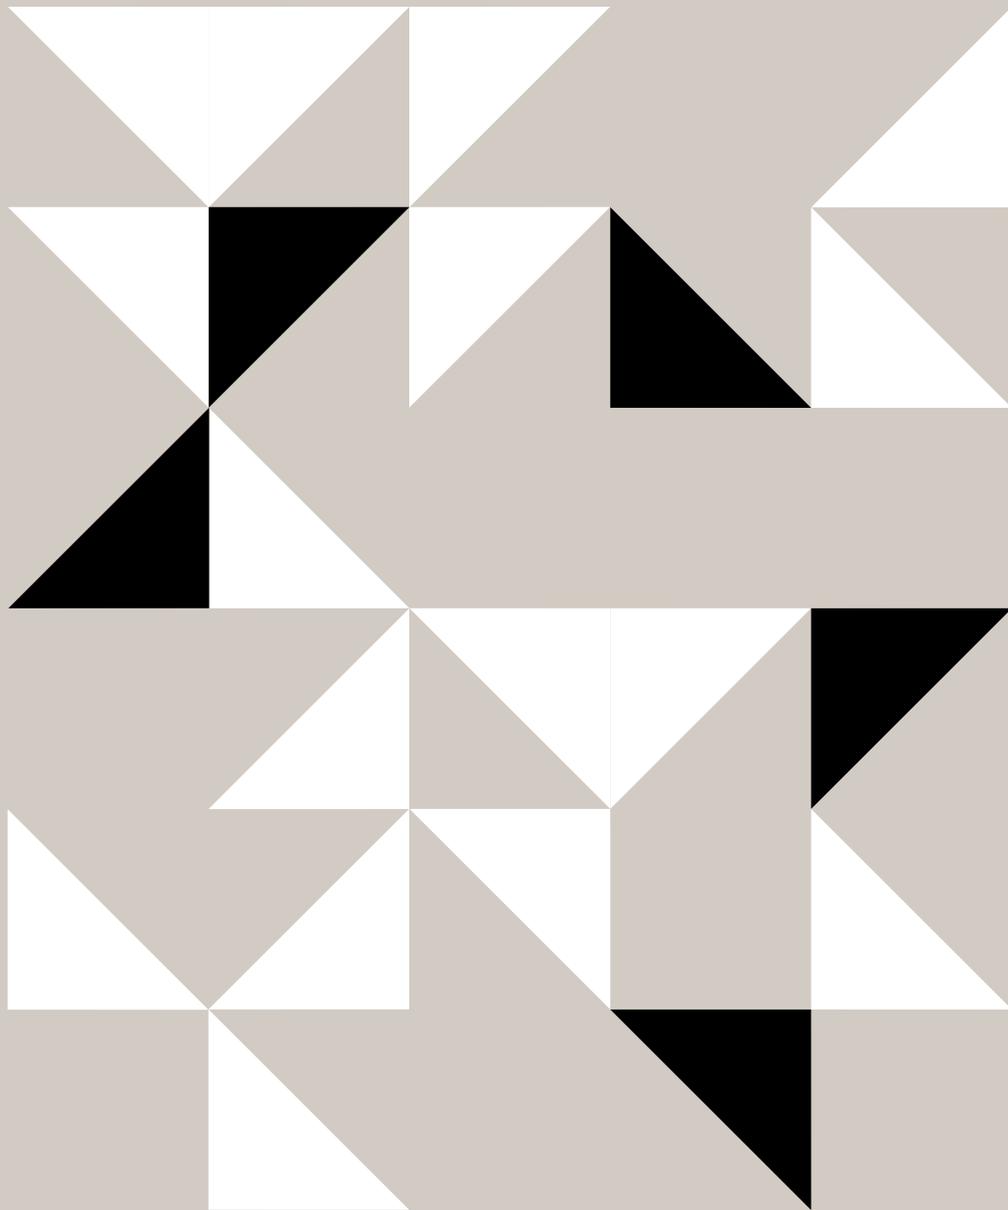

CERAMICHE PIEMME

FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE, 42/44 - 41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849.111 - FAX +39 0536.849.402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

CERAMICHE PIEMME
CONTRACT